



LuxSpace, ingebouwd

DN570B LED40S/840 PSU-E C WH

LuxSpace, ingebouwd, 30 W, D200 mm, 4400 lm, 4000 K,
Hoogglanzende reflector, IP20

Klanten willen graag al hun resources optimaliseren. Niet alleen de bedrijfskosten, zoals energiekosten, maar ook gebruikerskosten die een grote invloed hebben op het rendement. LuxSpace is daarom de ideale combinatie van efficiëntie, visueel comfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (kleurweergave en lichtverdeling). LuxSpace biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer voor gebruikerscomfort, ongeacht de toepassing. Voor kantoor toepassingen biedt LuxSpace ook ondersteuning voor gezondheid en welzijn met de specifieke instelbaar witte producten en lichtregelsystemen

Product gegevens

Algemene informatie		Kleur lichtbron	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Optiektype	-
Aantal VSA's	1 unit	Bundelspreiding armatuur	80°
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Unified Glare Rating (UGR)	22
Code productfamilie	DN570B [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lamptype	LED	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Waardeschaal	Best	Ingangsfrequentie	0/50/60 Hz
Gegevens lichttechniek		Aanloopstroom	20,4 A
Lichtstroom	4.400 lm	Aanlooptijd inschakelpiek	0,195 ms
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	147 lm/W	Energieverbruik	30 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Arbeidsfactor	0.9
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aansluiting	Instekconnector en trekontlasting
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	Kabel	-

LuxSpace, ingebouwd

Aantal producten op MCB van 16 A type B	48
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +25 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Externe voedingsunit (aan/uit)
Bedieningsinterface	-
Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Gegoten aluminium
Reflector materiaal	Polycarbonaat, aluminium coating
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	-
Reflectorafwerking	Hoogglanzende reflector
Totale hoogte	96 mm
Totale diameter	214 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie fotobiologisch risico	0 m
CE-markering	Ja
Garantieperiode	5 jaar
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken

ENEC-markering	ENEC-markering
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM≤2
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80


Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Maximaal dimniveau	Niet van toepassing
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH
Volledige productnaam	DN570B LED40S/840 PSU-E C WH
Full EOC	871869997015400
Bestelcode	8718699970154
Materiaalnr. (12NC)	910505100885
Lokale code	8718699970154
Nettogewicht (per stuk)	1,100 kg
EAN/UPC - product/behuizing	8718699970154
Numerator - Dozen per buitendoos	1
EAN/UPC - Case	8718699970154

Maatschets

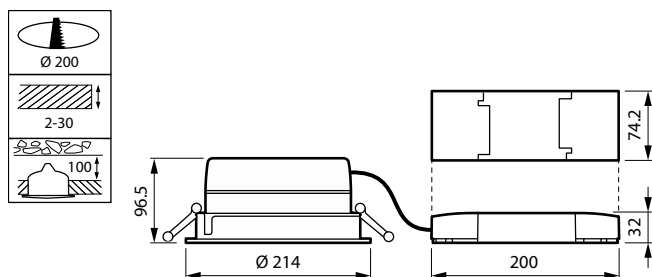

LuxSpace, ingebouwd

